




SVENSKA PUMP
PUMPAR & Fyllningssystem

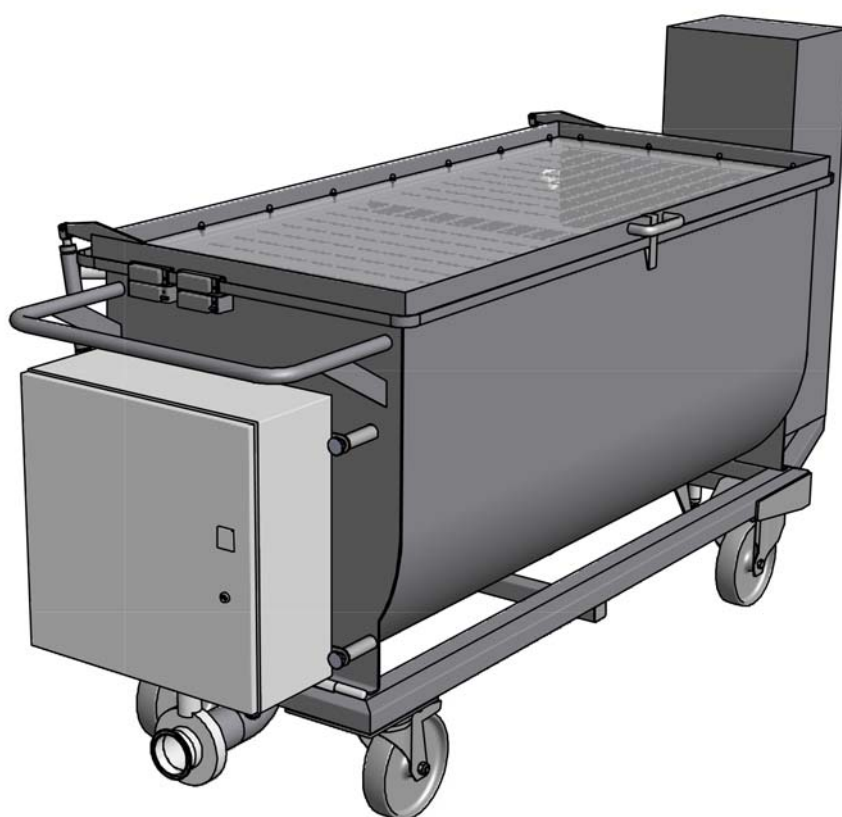

Blandarvagn
600L, 400L & 200L

Hygieniskt skyddsgaller

Skyddsgaller med magnetbrytare för att kunna fylla vagnen under drift. Gallret är tillverkat helt utan skrymslen för bästa hygien och rengöringsmöjligheter. (skyddsgaller är tillval)



Lagring

Lagerhuset är försett med dubbla tätningar för att möjliggöra genomspolning av axeltätning och därmed säkerställa bästa möjliga hygien och lagerlivslängd. Lager och lagerhus är helt i rostfritt stål för livsmedelsmiljö.


Hygienisk axeltätning

Axeltätning av extra slitåligt material tillverkad helt utan skrymslen för bästa möjliga hygien. Tätningen kan även rensas genom tätningshuset för att kunna spola bort eventuell produkt som kan ha läckt ut och ansamlats bakom tätningen.



Rostfri kabelgenomföring

Samtliga kablar från motor och servo dras genom rostfritt rör för att skydda kablar från externt slitage eller produktspill. Ger rena avrinningsytor för bästa möjliga hygien.

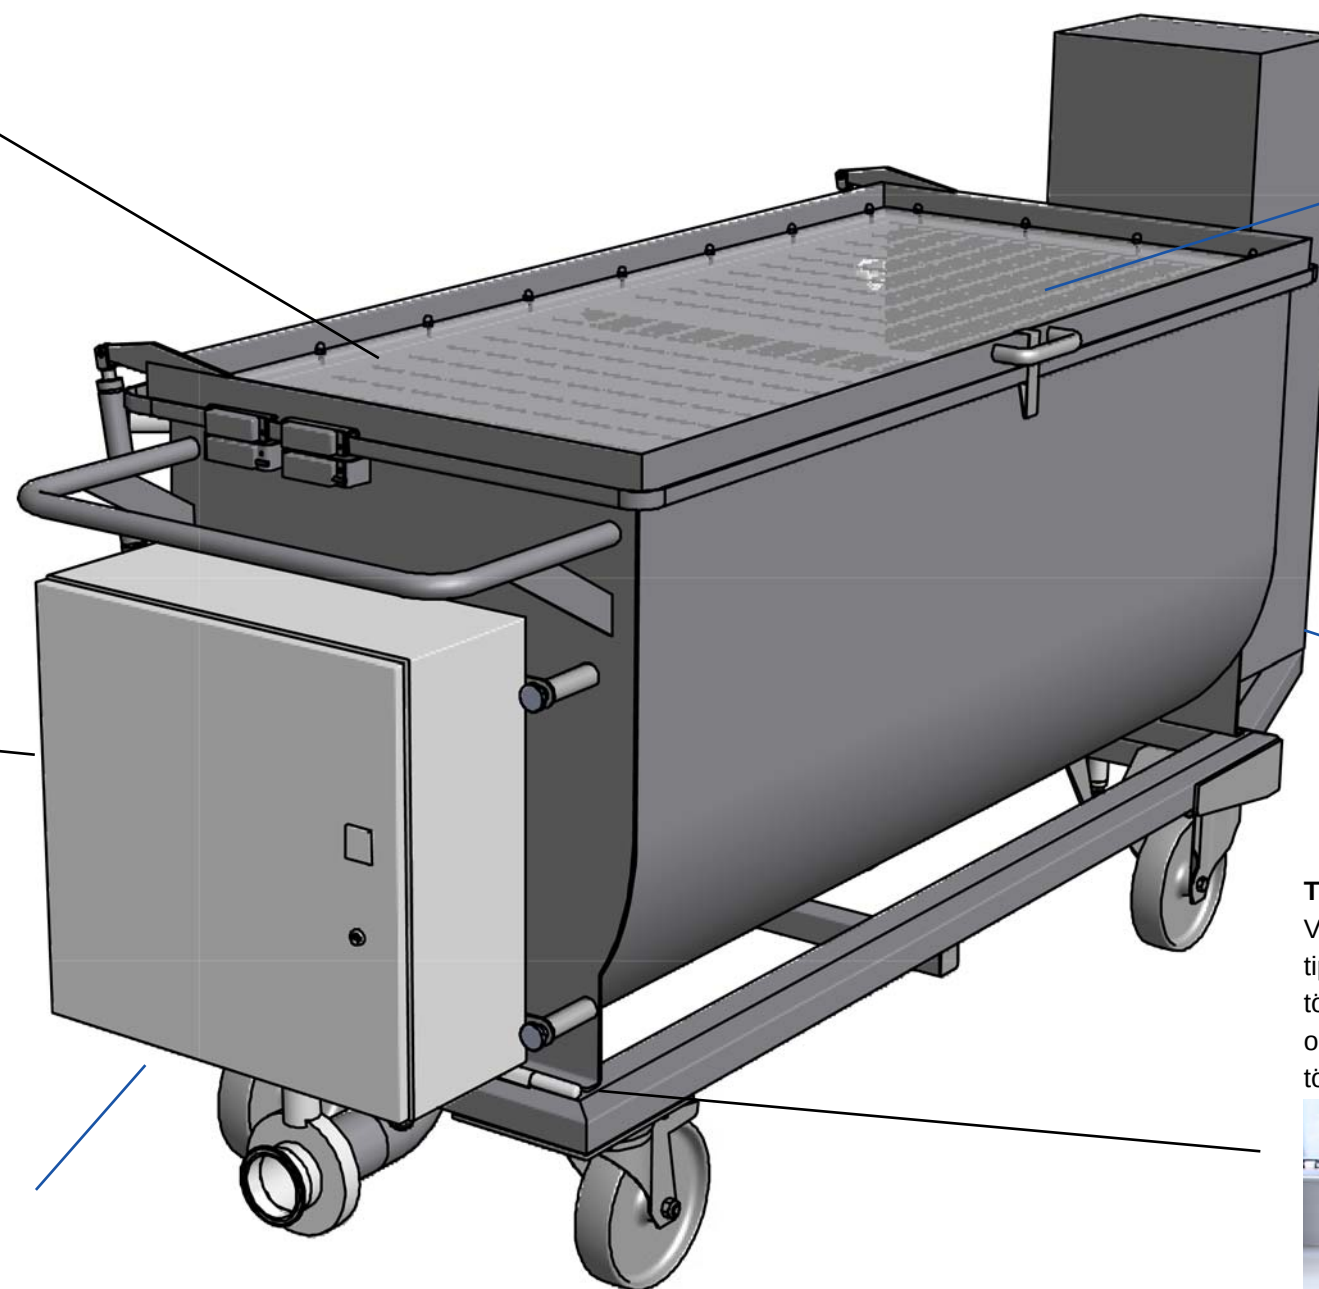

Rostfritt spolsäkert styrskåp

Styrskåp med spolsäkra tryckknappar på sidan för att minska risken att vatten kan tränga in i styrskåpet. Styrskåpet är försett med funktioner som START/STOPP, FRAM/BACK, ÖKA/MINSKA HASTIGHET, HÖJA/SÄNKA TIPP, TILL/FRÅN, NÖDSTOPP. Skåpet är designat med gångjärn för mycket enkel tillgänglighet vid underhåll och service av t.ex axeltätningar och lager.



Tippfunktion

Vagnen är som standard utrustad med elektrisk tippfunktion för att på bästa sätt ge möjlighet att tömma karet på viskösa/trögflytande produkter och minska den manuella hanteringen i tömningskedet.



Svenska Pump AB

Fågelsångsvägen 14

S-186 42 VALLENTUNA

Tel. 08-51173100 * Fax.08-51173102

web: www.svenskapump.se

info@svenskapump.se