



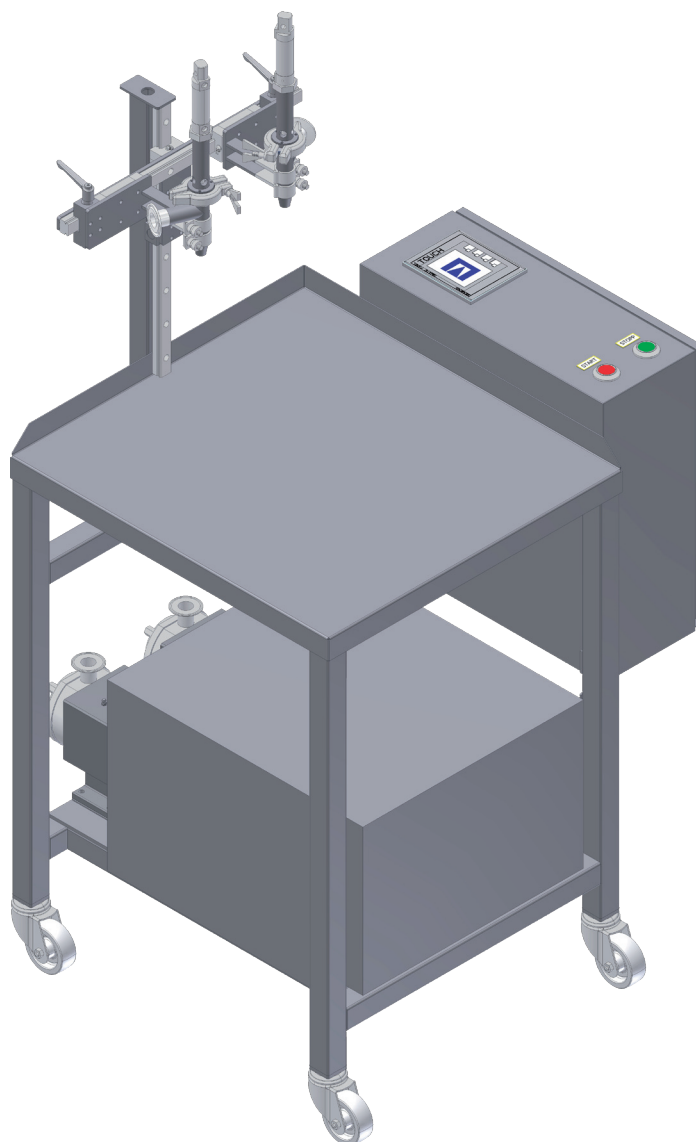

Fyllningsmaskin
SP2202 workstation



Fyllningsmunstycken

Pneumatiska fyllningsmunstycken som manuellt kan justeras både i höjd och i bredd. Munstyckena är direkt kopplade till pumparna via slangar och tack vare de pneumatiska cylindrarna ger arbetsstationen en mycket noggrann dosering. Munstyckena kan även fylla emballagen separat vilket betyder att man väljer om man vill köra båda munstyckena eller bara det ena.

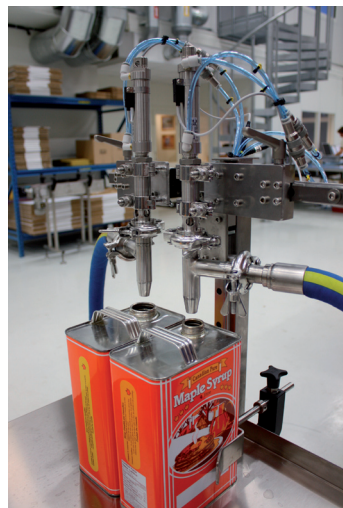

Doseringpumpar

Arbetsstationen bygger på en volymfyllningsprincip via pump vilket innebär en enorm flexibilitet. Pumparna klarar kapaciteter mellan 0-20l/min. Detta gör att fyllning av olika stora emballage kan fyllas med mycket hög precision.

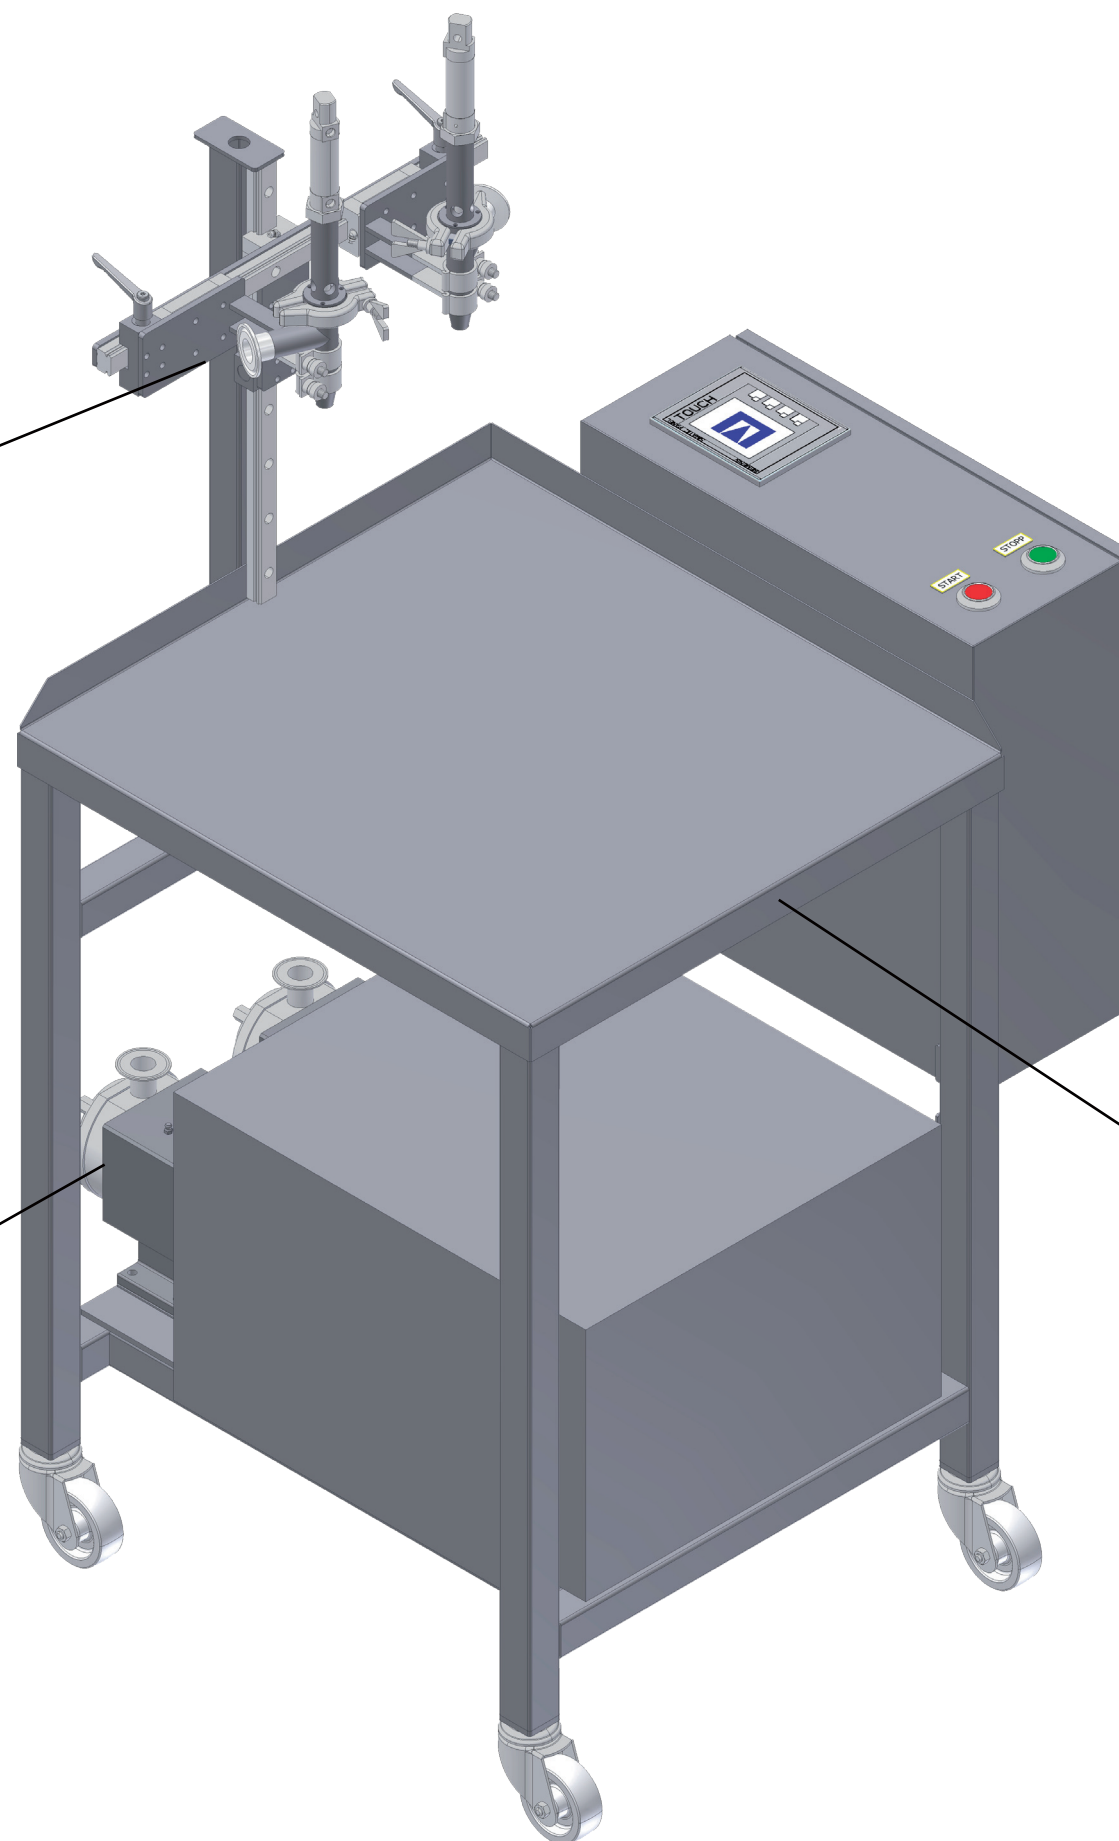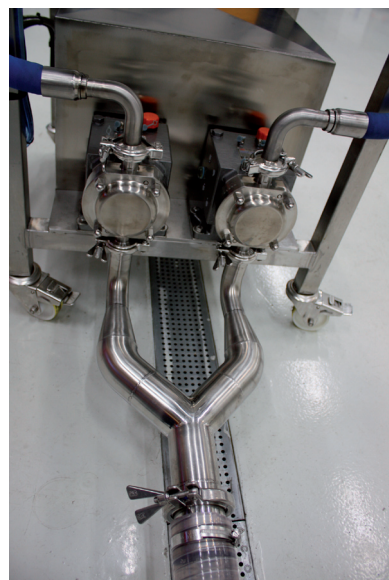

Styrskåp

Det rostfria styrskåpet är monterat i ramen och försett med en tydlig touchpanel i färg. Via panelen görs enkelt alla inställningar och här sker även lagring av fyllningsrecept.

Styrningen av maskinen sker via PLC och denna kan även kopplas till befintliga system.



Ram/Arbetsbord

Maskinen är byggd i en ram bestående av rostfria profiler för en robust och hållbar konstruktion.

Arbetsbordet kan förses med fixturer för enkel placering av emballagen under munstyckena. Ramen kan även förses med en transportbana för att förvandla arbetsstationen till en helautomatisk fyllningsstation i en redan befintlig fyllningslinje vilket ger en väldigt flexibilitet.



Svenska Pump AB

Fågelsångsvägen 14

S-186 42 VALLENTUNA

Tel. 08-51173100 * Fax.08-51173102

web: www.svenskapump.se

info@svenskapump.se